

Kährs

QUALITY IN WOOD SINCE 1857

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ

Головной офис:
AB Gustaf Kähr | P.O. Box 805 | SE-382 28 Nybro, Sweden
Телефон: +46 481 460 00 | Факс: +46 481 178 31
E mail: info@kahrs.se | www.kahrs.se

 Лидер Паркет

Официальный шоурум Kahrs в России:
г. Москва, Ленинградский проспект, 80, к.17
Телефон: +7 495 220 17 18
Сайт: www.leader-parquet.ru
E mail: info@leader-parquet.ru

СОДЕРЖАНИЕ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ KÄHRS В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ СТРАНИЦА 3

Содержание и ремонт полов, покрытых лаком с УФ-закаливанием

Профилактические меры

Уборка

Удаление пятен

Уход при помощи Kahrs Lacquer Refresher – средства для обновления полов под лаком

Ремонт

Восстановление

Содержание и ремонт полов, покрытых маслом с УФ-закаливанием

Профилактические меры

Уборка

Удаление пятен

Уход при помощи Kahrs UV/Nature Oil Refresher – универсального средства для обновления полов под маслом

Ремонт

Восстановление

Содержание и ремонт полов, покрытых натуральным маслом

Профилактические меры

Уборка

Удаление пятен

Уход при помощи Kahrs /Nature Oil Refresher – универсального средства для обновления полов под маслом

Ремонт

Восстановление

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ KÄHRS В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ СТРАНИЦА 10

Содержание и ремонт полов, покрытых лаком с УФ-закаливанием, в общественных помещениях

Профилактические меры

Уборка

Удаление пятен

Уход при помощи Kahrs Lacquer Refresher – средства для обновления полов под лаком

Ремонт

Восстановление

Содержание и ремонт полов, покрытых маслом с УФ-закаливанием в общественных помещениях

Профилактические меры

Уборка

Удаление пятен

Уход при помощи Kahrs /Nature Oil Refresher – универсального средства для обновления полов под маслом

Ремонт

Восстановление

Содержание и ремонт полов, покрытых натуральным маслом, в общественных помещениях

Профилактические меры

Уборка

Удаление пятен

Уход при помощи Kahrs /Nature Oil Refresher – универсального средства для обновления полов под маслом

Ремонт

Восстановление

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ПАРКЕТНЫМИ ПОЛАМИ СТРАНИЦА 17

ЗАМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ ДОСОК И ПЛАШЕК СТРАНИЦА 19

Замена досок с соединением Woodloc®, вариант 1

Замена досок с соединением Woodloc®, вариант 2

Замена досок с пазами и с гребнями (клеевое соединение)

Запасные плашки для ремонта паркета

Замена плашек



ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ КАHRS В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Для того, чтобы сохранить природную красоту дерева паркетных полов от Kahrs и в то же время гарантировать им износоустойчивость, следует соблюдать простые рекомендации по уходу.

Лаковое покрытие Kahrs – является самым прочным на рынке, он отличается устойчивостью к возникновению микроцарапин – мелких раздражающих царапин, которые появляются на слое лака когда, например, передвигают по полу мебель с изношенными защитными подкладками. Лак Kahrs облегчает уход за паркетом, так как пятнам сложно удержаться на лакированной поверхности.

Более того, замок Woodloc® от Kahrs соединяет доски очень плотно, без видимых щелей, что очень удобно для уборки и ухода. Благодаря своей эластичности, покрытие, будь то лак или масло, повторяет вслед за доской ее климатические изменения. Все это делает уход за полами Kahrs очень простым.

Во время обновления поверхности, тонированные паркетные доски теряют свой цвет. Это нужно учитывать при уходе за паркетом. Уход за ними заключается в использовании бесцветных средств ухода.

СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ПОЛОВ, ПОКРЫТЫХ ЛАКОМ С УФ-ЗАКАЛИВАНИЕМ

Профилактические меры

В тех помещениях, где постоянно пользуются водой, и где есть опасность ее попадания на пол, можно нанести дополнительный слой лака сразу после укладки паркета. Это защитит стыки от попадания влаги и обеспечит гидроизоляцию соединения между досками.

Однако имейте в виду, что пол будет выглядеть несколько более искусственно, а кроме того, лак, нанесенный вручную, легче царапается. В любом помещении всегда есть пыль, а значит, риск ее попадания на пол при покрытии лаком и, как следствие этого, неровности на его поверхности.

Позаботьтесь о том, чтобы перед входом в ваш дом, как внутри, так и снаружи, были коврики для чистки обуви, это может существенно продлить срок эксплуатации вашего паркетного пола. Установите на мебель специальные накладки (только не металлические, которые оставляют следы на полу), что поможет Вам избежать ненужных следов и царапин от мебели.

Чистка

Ежедневный уход за полом подразумевает сухую чистку, например, с помощью пылесоса или щетки. При необходимости паркет можно протереть туго выжатой шваброй или тряпкой. Пол должен быть увлажнен лишь слегка. Он должен высохнуть в течение одной минуты после уборки. Для лучшего очищающего эффекта используйте Чистящее Средство – Kährs Spray Cleaner. Не оставляйте на полу воды, особенно это требование касается полов из Бука и Твердого Клена (Канадского Клена), так как они особенно чувствительны к влаге. Частота влажных уборок зависит от того, как пол эксплуатируется и как быстро пачкается.

Удаление пятен

Если на полу пятно, его необходимо удалить как можно скорее при помощи воды и Чистящего Средства Kährs. Если это не помогло, следуйте советам, как избавиться от более стойких пятен. Будьте осторожны при обращении с более сильными пятновыводителями, так как нанесение их в большом количестве или сильное трение могут повредить лак.

ЛАКИРОВАННЫЕ В ФАБРИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ПОВЕРХНОСТИ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПЯТНА

Асфальт, резина, масло, обувной крем, сажа, засохшие пятна от шоколада и жира

Цветные карандаши, губная помада, фломастеры

Стеарин, жевательная резинка

Кровь.

СРЕДСТВО УДАЛЕНИЯ

Медицинский спирт, бензин или аналогичные средства

Медицинский спирт

Замораживающий аэрозоль или положить на пятно полиэтиленовый пакет со льдом, а затем осторожно соскоблить

Холодная вода

ПОВЕРХНОСТИ С ПОВТОРНО НАНЕСЕННЫМ ЛАКОМ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПЯТНА

Асфальт, резина, масло, обувной крем, сажа, засохшие пятна от шоколада и жира

Цветные карандаши, губная помада, фломастеры

Стеарин, жевательная резинка

Кровь

СРЕДСТВО УДАЛЕНИЯ

Уайт-спирит

Уайт-спирит

Замораживающий аэрозоль или положить на пятно полиэтиленовый пакет со льдом, а затем осторожно соскоблить

Холодная вода

! Не оставляйте на полу воды, особенно это касается полов из Бука и Канадского Клена.

Уход при помощи Средства для обновления лака Kährs Lacquer Refresher

Средство для обновления лака Kährs дает возможность поцарапанной и потускневшей поверхности выглядеть по-новому. Это средство не заменяет повторное нанесение лака, но может использоваться для ухода в промежутках между нанесением нового слоя лака. Средство делает поверхность более глянцевой – чем больше слоев вы нанесете, тем больше будет блестеть ваш пол. То же относится и к полам, покрытым матовым лаком.

Поверхность должна быть чистой, на ней не должно быть остатков средства для полировки, мастики и других загрязнений.

Тщательно пропылесосьте пол и протрите влажной тряпкой, используя Средство Kährs Spray Cleaner, протрите паркет до исчезновения всех признаков загрязнения.

1. Тщательно очистите поверхность пола. Если после уборки на полу остаются загрязнения, позднее очистить их будет очень сложно.

2. Встряхните бутылку со Средством для обновления лака Kährs и небольшое количество средства вылейте прямо на пол. Держать бутылку нужно близко к поверхности пола, чтобы не забрызгать уже обработанные участки поверхности.

3. Распределите Средство для обновления лака Kährs при помощи швабры Kährs, губки или валика вдоль досок. Можно обрабатывать сразу два ряда досок. Если пол довольно сильно износился, можно нанести еще один слой средства прежде, чем высохнет первый слой. Дайте полу просохнуть в течение 30 минут и только после этого мебель можно поставить обратно. Постепенно, в процессе уборок, средство для обновления лака сотрется. Объем бутылки со Средством для обновления лака Kährs 1 литр. Этого количества хватит для обработки пола, площадью приблизительно равной 70 м². На упаковке содержится инструкция по применению.

! Важно вовремя проводить уход, не допуская истирания покрытия паркета.

Ремонт

Частичный ремонт многослойного паркета и паркета Kahrs Linnea

- Мелкие трещины и царапины на лицевом слое можно обработать Средством для обновления лака Kahrs Lacquer Refresher. На более глубокие царапины сначала необходимо нанести лак для ремонта Kahrs Touch-up Lacquer, а затем – Средство для обновления лака Kahrs.
- На небольшие вмятины на поверхности следует наносить лак для ремонта Kahrs Touch-up, также поступают при появлении трещин. Если в промежутках между досками с фасками может накопиться грязь, удалите щеточкой, смоченной Kahrs Spray Cleaner. Дальнейший уход этих полов производите также, как и других полов, покрытых лаком. Если требуется нанести новый слой лака – используйте Kahrs Lacquer. На фаски попадет больше лака, и общее впечатление отдельных досок сохранится даже после нового покрытия. Для ухода можно также использовать Средство для обновления лака Kahrs Lacquer Refresher, но следует иметь в виду, что пол станет более глянцевым.
- Глубокие щербинки, царапины и повреждения сначала нужно обработать Шпатлевкой для деревянных полов Kahrs или Kahrs Hot-melt Wax соответствующего оттенка, а затем нанести лак для ремонта. Если повреждения носят более серьезный характер, поврежденные доски лучше заменить.

Восстановление

Восстановление паркетного покрытия. Микроцарапины

Если на небольшом участке лакового покрытия паркета появились царапины (например, под ножками стульев и т.д.), можно обработать пол Средством для обновления лака Kahrs Lacquer Refresher. Это позволит скрыть микротрещины. Средство для обновления лака будет постепенно стираться в процессе уборки.

Частичный ремонт многослойного паркета Kahrs и паркета Kahrs Linnea:

Если на небольшом участке паркета появились повреждения, потертости или по какой-либо причине требуется ремонт, наилучшим способом решить данные проблемы является замена поврежденных досок. Замковое соединение Woodloc® позволяет быстро произвести такую замену. Это относится и к тонированным, а также обработанным щеткой доскам (браш).

Обновление лакового покрытия (повторная лакировка):

Поверхность, которую предстоит лакировать, необходимо предварительно тщательно очистить при помощи Чистящего средства Kahrs Spray Cleaner. Если поверхность очень загрязнена, следует произвести шлифовку паркетной машиной с красным диском, а также удалить все остатки Kahrs Lacquer Refresher при помощи Удаляющего средства Kahrs Remove, чтобы гарантировать отсутствие на полу следов жира и грязи. Для шлифов-

ки используйте наждачную бумагу 150 единиц или шлифовальный диск 150 единиц. Комнатная температура и температура лака во время его нанесения не должны быть ниже 13°C. Наносить лак следует равномерно на всю поверхность, чтобы не образовалось полос и неровностей. Для распределения лака по поверхности пола используйте валик, аппликатор или кисточку для лака. При дополнительном покрытии лаком достаточно одного слоя, чтобы защитить соединения от воды. Помните, что если пол предварительно обрабатывался мастикой, средством для полировки или аналогичными средствами, следует сначала отциклевать поверхность до дерева, в противном случае лак будет плохо держаться. Прежде чем начать покрытие лаком, попробуйте его на небольшом участке. Наносите лак в соответствии с инструкциями его производителя. Если до этого лаковое покрытие уже обновлялось, прочтите в инструкции, как следует производить обработку поверхности в данном случае. Если паркет предназначен для достаточно интенсивной эксплуатации, может потребоваться нанесение нескольких слоев лака. Приблизительно через 8 часов после завершения обработки поверхности можно осторожно начинать ходить по полу. Ковры можно постелить не раньше, чем через неделю. В течение первой недели будьте осторожны с водой, если ее пролить на свежеработанный паркет, появившееся на нем пятна могут остаться навсегда. Вымойте инструменты в воде. Не выливайте остатки лака в канализацию, а дайте ему высохнуть и утилизируйте согласно местным правилам. Для удаления засохшего лака используйте ацетон. На упаковке содержится подробная инструкция. Одного литра лака достаточно для обработки поверхности площадью 8 – 10 м². Обратите внимание, что после обновления лака пол не выглядит также естественно, как при обработке в фабричных условиях.

Капитальный ремонт паркетного пола:


Если пол сильно изношен или обновление требуется по другим причинам, можно отциклевать его с помощью циклевочной машины до чистого дерева и снова покрыть лаком.

!Обратите внимание, что полы Kahrs Linnea циклевать нельзя!

Особое внимание следует уделить полам с тонированной поверхностью и специальной обработкой. Следуйте инструкции производителя.

! Перед началом обработки поверхности паркета лаком систему подогрева полов необходимо выключить.

! При обработке паркета, уложенного при помощи клея-герметика MS-polymer, нет гарантии того, что новый слой лака будет держаться на слое, нанесенном на фабрике.

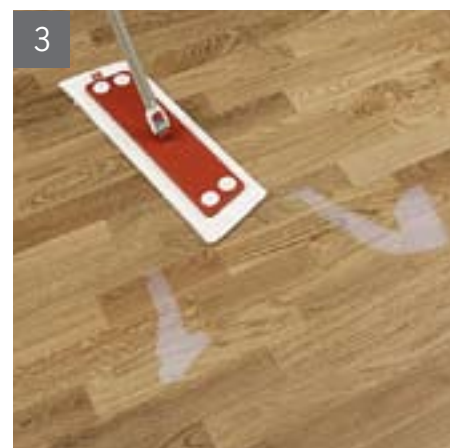

СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ПОЛОВ, ПОКРЫТЫХ МАСЛОМ С УФ-ЗАКАЛИВАНИЕМ

Профилактические меры

Позаботьтесь о том, чтобы перед входом в ваш дом, как внутри, так и снаружи, были коврики для чистки обуви, это может существенно продлить срок эксплуатации вашего паркетного пола. Установите на мебель специальные накладки (только не металлические, которые оставляют следы на полу), что поможет Вам избежать ненужных следов и царапин от мебели.

Чистка

Ежедневный уход за полом подразумевает сухую чистку, например, с помощью пылесоса или щетки. При необходимости паркет можно протереть туго выжатой шваброй или тряпкой. Пол должен быть увлажнен лишь слегка. Он должен высыхать в течение одной минуты после уборки. Для лучшего очищающего эффекта используйте Чистящее Средство – Kahrs Spray Cleaner. Не оставляйте на полу воды, особенно это требование касается полов из Бука и Твердого Клена (Канадского Клена), так как они особенно чувствительны к влаге.

Частота влажных уборок зависит от того, как пол эксплуатируется и как быстро пачкается. Ненужная влажная уборка скорее причинит вред, чем принесет пользу. Особенно это касается уборок в первые несколько недель после обработки паркета Универсальным Обновляющим средством для полов под маслом Kahrs UV/Natural Oil Refresher.

Удаление пятен

Если на полу пятно, его необходимо удалить как можно скорее при помощи воды и Чистящего Средства Kahrs Spray Cleaner. После влажной уборки пол должен высыхать за одну минуту.

! Не оставляйте на полу воды, особенно это требование касается полов из Бука и Твердого Клена (Канадского Клена).

Уход с помощью Универсального Обновляющего средства Kahrs для полов под маслом

УФ-масло закаливается ультрафиолетом, что меняет его структуру и делает обработанную поверхность более устойчивой к загрязнению, чем натуральное масла.

При обычной эксплуатации в жилых помещениях паркеты Kahrs под УФ-маслом не нуждаются в особом уходе в течение первых нескольких лет использования.

В тех помещениях, где постоянно пользуются водой, и где есть опасность ее попадания на пол, мы рекомендуем сделать дополнительное покрытие Универсальным Обновляющим средством Kahrs сразу после укладки.

1. Тщательно очистите поверхность пола. Если после уборки на полу остаются загрязнения, позднее очистить их будет очень сложно.

2. Встряхните бутылку с Универсальным Средством, и небольшое количество средства вылейте прямо на пол. Держать бутылку нужно близко к поверхности пола, чтобы не забрызгать уже обработанные участки поверхности.

3. Распределите Средство, например, при помощи швабры Kahrs. Можно обрабатывать сразу два ряда досок. Старайтесь, чтобы при работе с данным средством обработана была вся площадь, и на поверхности не образовывались лужицы. Облегчить работу может хорошее освещение, желательно, портативная лампа.

• Дайте полу просохнуть в течение 1-2 часов, и только после этого по нему можно будет ходить. В уличной обуви по паркету не следует ходить в течение первых 24 часов после обработки. Учтите, что только через неделю покрытие полностью приобретет устойчивость к загрязнению.

Производя уход, лучше сдвинуть всю мебель в одну половину комнаты, обработать освободившееся пространство и подождать 1-2 часа. Затем передвинуть мебель и повторить обработку на другой половине пола.

Впоследствии можно обрабатывать лишь те участки пола, которые действительно требуют ухода, например, там, где ходят люди. Таким образом, уход за полом вовсе не означает обязательного выноса всей мебели из комнаты. Потребность в уходе за полом и его обработке зависит от ряда факторов и обстоятельств. В усиленном уходе нуждается пол, подверженный интенсивной эксплуатации, например, пол, по которому ходят в уличной обуви. По самому полу заметно, когда ему нужен уход – его становится труднее убирать. Инструменты, используемые при работе с универсальным средством для полов под маслом Kahrs UV/Natural oil Refresher легко отмыть в теплой воде.

! В течение первой недели будьте осторожны с водой, если ее пролить на свежее обработанный паркет, появившееся на нем пятна могут остаться навсегда.

Ремонт

Масло с УФ-закаливанием подвергается отверждению промышленным методом под ультрафиолетовыми лучами. Это значит, что это покрытие невозможно нанести на месте. Поэтому в обычных условиях это покрытие не может быть восстановлено.

! Важно вовремя производить уход, чтобы предотвратить изнашивание паркета.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПЯТНА

Асфальт, резина, масло, обувной крем, сажа, засохшие пятна от шоколада и жира

Цветные карандаши, губная помада, фломастеры

Стеарин, жевательная резинка

Кровь.

СРЕДСТВО УДАЛЕНИЯ

Медицинский спирт, бензин или аналогичные средства

Медицинский спирт

Замораживающий аэрозоль или положить на пятно полиэтиленовый пакет со льдом, а затем осторожно соскоблить

Холодная вода

Частичный ремонт многослойного паркета Kahrs и Kahrs Linnea.

- Мелкие трещины и царапины на лицевом слое следует обработать Универсальным Средством для обновления паркета под маслом Kahrs UV/Natural oil Refresher . На более глубокие царапины сначала необходимо нанести масло для ремонта Kahrs Touch-up Oil, а затем – Средство для обновления паркета под маслом.
- На небольшие вмятины на поверхности следует также нанести Kahrs UV/Natural oil Refresher.
- Глубокие щербинки, царапины и повреждения сначала нужно обработать Шпаклевкой для деревянных полов или Kahrs Hot-melt Wax соответствующего оттенка, а затем нанести масло для ремонта. Если повреждения носят более серьезный характер, поврежденные доски лучше заменить. Это относится и к тонированным, а также доскам с рифленой поверхностью.

Восстановление

Восстановление паркетного покрытия. Микроцарапины Microscratches.

Если на небольшом участке покрытия паркета появились царапины (например, под ножками стульев и т.д.), его можно обработать Kahrs UV/Natural oil Refresher . Это позволит скрыть микро-трещины.

Частичный ремонт многослойного паркета Kahrs и Kahrs Linnea:

Если на небольшом участке паркета появились повреждения, потертости или по какой-либо причине требуется ремонт, наилучшим способом решить данные проблемы является замена поврежденных досок. Замковое соединение Woodloc® позволяет быстро произвести такую замену. Это относится и к тонированным позициям, а также доскам с рифленой поверхностью.


Капитальный ремонт паркетного пола:

Масло с УФ-закаливанием подвергается отверждению промышленным методом под ультрафиолетовыми лучами. Это значит, что это покрытие невозможно нанести на месте. Поэтому в обычных условиях это покрытие не может быть восстановлено.

Если пол сильно изношен или обновление требуется по другим причинам, можно отциклевать его с помощью циклевочной машины до чистого дерева и снова нанести покрытие – лак или натуральное масло. В процессе работы следуйте инструкции производителя.

Особое внимание необходимо уделить тонированным и рифленным позициям.

! Внимание: Kahrs Linnea циклевать нельзя!

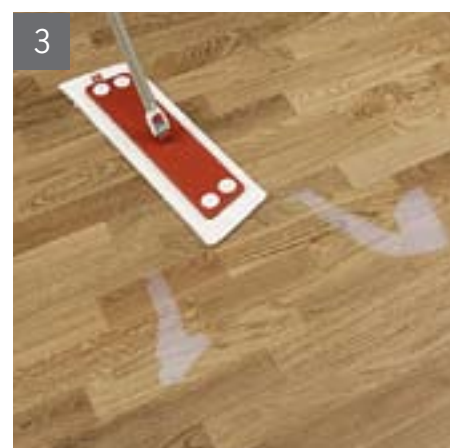

СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ПОЛОВ, ПОКРЫТЫХ НАТУРАЛЬНЫМ МАСЛОМ

Покрытый натуральным маслом паркет Kahrs готов для эксплуатации в жилых помещениях.

Меры профилактики

Мы настоятельно рекомендуем сразу после укладки нанести дополнительное покрытие Универсального Средства для ухода за полами под маслом Kahrs UV/Natural Oil Refresher на пол под натуральным маслом. Это защитит стыки от попадания влаги и обеспечит гидроизоляцию соединения между досками. Позаботьтесь о том, чтобы перед входом в ваш дом, как внутри, так и снаружи, были коврики для чистки обуви, это может существенно продлить срок эксплуатации вашего паркетного пола. Установите на мебель специальные накладки (только не металлические, которые оставляют следы на полу), что поможет Вам избежать ненужных следов и царапин от мебели.

Чистка

Ежедневный уход за полом подразумевает сухую чистку, например, с помощью пылесоса или щетки. При необходимости паркет можно протереть туго выжатой шваброй или тряпкой. Пол должен быть увлажнен лишь слегка. Он должен высыхать в течение одной минуты после уборки. Для лучшего очищающего эффекта используйте Чистящее Средство – Kahrs Spray Cleaner. Не оставляйте на полу воды, особенно это требование касается полов из Бука и Твердого Клена (Канадского Клена), так как они особенно чувствительны к влаге.

Частота влажных уборок зависит от того, как пол эксплуатируется и как быстро пачкается. Ненужная влажная уборка скорее причинит вред, чем принесет пользу. Особенно это касается уборок в первые несколько недель после обработки паркета Универсальным Обновляющим средством для полов под маслом Kahrs UV/Natural Oil Refresher. Вышеназванному средству требуется для полного высыхания около двух недель, соответственно в течение этого времени пол не следует мочить.

Удаление пятен

Если на полу пятно, его необходимо удалить как можно скорее при помощи воды и Чистящего Средства Kahrs Spray Cleaner. Если пятно не исчезает, его следует оттереть, используя шершавую сторону нейлоновой губки. После того, как пятно стерто, возможно, потребуется нанести на этот участок немного масла для ремонта Touch-up Oil, а затем нанести Универсальное Средство Kahrs UV-Natur Oil Refresher.

После влажной уборки пол должен высыхать в течение одной минуты.

! Не оставляйте на полу воды, особенно это требование касается полов из Бука и Твердого Клена (Канадского Клена).

Уход

Уход за паркетом в домашних условиях не составляет большого труда. Однако этим не следует пренебрегать, так как на полу могут появиться дорожки там, где часто ходят, или паркет может приобрести нежелательный серый оттенок.

Уход при помощи Универсального Средства для ухода за полами под маслом Kahrs UV/Nature Oil Refresher

Способ 1:

Потребность в уходе за полом и его обработке зависит от ряда факторов и обстоятельств. В большинстве случаев, полы следуют в первый год эксплуатации обрабатывать два раза в год, а затем ежегодно один раз. Чем чаще проводится влажная уборка, размывающая защитный слой пола, тем более регулярным должен быть уход. В усиленном уходе нуждается пол, подверженный интенсивной эксплуатации, например, пол, по которому ходят в уличной обуви. То же относится и к паркетам из светлых, мягких и пористых видов древесины (таких как Бук и Ясень).

Совершенно очевидно, что пол требует ухода, когда становится тяжело его чистить.

Рекомендуется сразу после укладки пола обработать всю его поверхность Мاستикой для ухода за полами, покрытыми натуральным маслом. Если эта процедура первого ухода делается непосредственно после укладки, нет необходимости переносить мебель.

Кроме того, такая процедура с самого начала защищает стыки досок от влаги. Вторая процедура по уходу выполняется через 6-12 месяцев после эксплуатации паркета, при этом лучше всего сдвинуть всю мебель на одну половину комнаты, обработать освободившееся пространство и подождать 1-2 часа. Затем передвинуть всю мебель на эту половину и обработать остальную часть комнаты. Впоследствии можно обрабатывать лишь те участки пола, которым действительно нужен уход – в тех местах, где больше всего ходят. Это значит, что вовсе не обязательно при обработке пола выносить из комнаты всю мебель. При каждой последующей обработке повышается продолжительность срока службы покрытия, его способность отталкивать частицы грязи, стойкость к воздействию влаги. Поэтому со временем потребность в проведении обработки уменьшается.

1. Тщательно очистите поверхность пола. Если после уборки на полу останутся загрязнения, позднее очистить их будет очень сложно.

2. Нанесите небольшое количество Универсального Средства для ухода за полами под маслом прямо на пол. Держать бутылку нужно близко к поверхности пола, чтобы не забрызгать уже обработанные участки поверхности. Одного литра Средства хватает на 30 м² поверхности.

3. Распределите мастику по полу чистой, предварительно увлажненной веревочной шваброй (увлажненная швабра или половая тряпка не впитывает излишнее количество средства). Нанесите Средство вдоль направления досок пола. При помощи швабры Kahrs можно обрабатывать сразу два ряда досок.

Дайте полу просохнуть в течение 1-2 часов, и только после этого по нему можно будет ходить. В уличной обуви по паркету не следует ходить в течение первых 24 часов после обработки. Учтите, что только через 1-2 недели покрытие полностью приобретет устойчивость к загрязнению. Будьте осторожны с водой, если ее пролить на свежеработанный паркет, пятна могут остаться навсегда.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПЯТНА

Асфальт, резина, масло, обувной крем, сажа, засохшие пятна от шоколада и жира

Цветные карандаши, губная помада, фломастеры

Стеарин, жевательная резинка

Кровь

СРЕДСТВО УДАЛЕНИЯ

Медицинский спирт, бензин или аналогичные средства

Медицинский спирт

Замораживающий аэрозоль или положить на пятно полиэтиленовый пакет со льдом, а затем осторожно соскоблить

Холодная вода

Полировка паркета делает пол более устойчивым к загрязнениям, неприхотливым в уходе и придает поверхности большой блеск. Полировку можно проводить вручную или при помощи полировальной машины с красным диском на следующий день после обработки Средством для ухода.

Уход при помощи натурального сатинового масла Kährs. Способ 2:

Уход за полом может быть также осуществлен с помощью натурального масла тем же методом, который применяется при уходе за полами в общественных помещениях.

Ремонт

Частичный ремонт многослойного паркета:

- Мелкие трещины и царапины на лицевом слое следует обработать Универсальным Средством для обновления паркета под маслом Kährs UV/Natural oil Refresher . На более глубокие царапины сначала необходимо нанести масло для ремонта Kährs Touch-up Oil, а затем – Средство для обновления паркета под маслом.
- На небольшие вмятины на поверхности следует также нанести Kährs UV/Natural oil Refresher.
- Глубокие щербинки, царапины и повреждения сначала нужно обработать Шпаклевкой для деревянных полов или Kährs Hot-melt Wax соответствующего оттенка, а затем нанести масло для ремонта. Если повреждения носят более серьезный характер, поврежденные доски лучше заменить. Это относится и к тонированным, а также доскам с рифленой поверхностью.

!Обработка должна проводиться вовремя, чтобы предотвратить изнашивание верхнего слоя.

Восстановление

Восстановление паркетного покрытия. Микроцарапины

Если на небольшом участке покрытия паркета появились царапины (например, под ножками стульев и т.д.), его можно обработать Kährs UV/Natural oil Refresher . Это позволит скрыть микроцарапины.

Частичное восстановление паркетной доски:

Небольшой участок изношенной или поврежденной поверхности циклюется или зачищается до чистого дерева. Работу следует завершать шкуркой с зерном 220. Затем нанесите достаточно толстый слой масла для ремонта Kährs Touch-Up и подождите примерно 30 минут, чтобы оно впиталось. Оставьте поверхность просохнуть на ночь. Затем нанесите защитный слой Универсального Средства Kährs UV/Natural Oil Refresher, как описано выше в разделе «Уход с помощью Универсального Средства для полов под маслом». По необходимости обработку

можно повторить.

Разница между обработанной площадью и остальным полом со временем исчезнет. Поврежденные доски можно также заменить. Это также относится к тонированным и рифленным полам.

Восстановление покрытия паркетной доски:


После продолжительного времени эксплуатации может понадобиться обновление верхнего слоя и покрытие пола новым масляным покрытием. Для этого на пол наносится достаточно толстый слой натурального масла Watco Satin Oil. Пол обрабатывается шлифовальным кругом при скорости вращения 150 оборотов в минуту так, чтобы масло растворило грязь на полу. Используйте нейлоновую прокладку или шероховатую поверхность губки. Соберите грязное масло резиновым шпателем и уберите остатки масла. Затем под диск шлифовальной машины подложите материю и обработайте поверхность пола, чтобы она стала максимально сухой. Работайте на небольших участках, чтобы растворенная грязь не успела высохнуть. По полу можно ходить на следующий день, когда высохнет масло. В некоторых случаях бывает необходимо дополнительное покрытие на следующий день.

При восстановлении покрытия из тонированного натурального масла, может понадобиться восстановить также и первоначальный цвет паркета, для этого используйте тонированное масло от Watco или Faxe, или аналогичные средства.

Капитальный ремонт пола, покрытого натуральным маслом:

Если обычного восстановления покрытия недостаточно, можно отциклевать его циклевочной машиной до чистого дерева и нанести новое покрытие. Консультации по этому вопросу можно получить у поставщиков средства для покрытия полов.

Оборудование, используемое при работе с натуральным маслом, может самовоспламеняться. В связи с этим после использования его следует погрузить в воду и убрать в герметично закрывающийся контейнер, либо сжечь. Его также можно очистить с помощью Уайт-спирита.

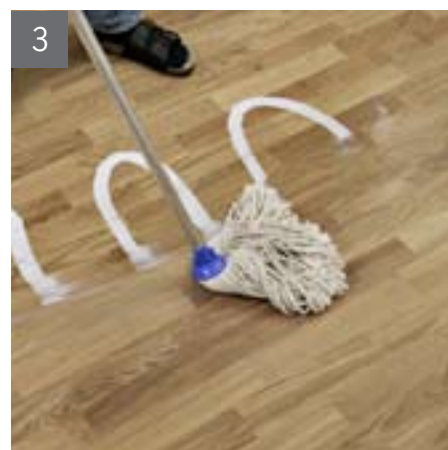



СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ KÄHRС В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Под общественными помещениями мы имеем в виду такие помещения, которые значительно отличаются от жилых по интенсивности эксплуатации паркетной доски.

В качестве примера общественных помещений, похожих на жилые, можно привести детские ясельные или офисные помещения, подверженные неинтенсивной эксплуатации. В них уход за паркетом включает те же действия, что и в жилых помещениях, но процедуру ухода следует проводить более регулярно.

Паркетные полы в общественном помещении прослужат гораздо дольше, если твердо придерживаться рекомендациям о регулярном уходе. Более светлые породы деревьев более подвержены износу, чем темные.

Меры профилактики:

- Позаботьтесь о том, чтобы перед входом в ваш дом имелся комплект для очистки обуви от грязи. Во-первых, в него должны входить жесткая сетка у входной двери, затем жесткая циновка и мягкий текстильный коврик, который позволяет удалить влагу и песок, имеющиеся на обуви. Длина зоны между внешним и внутренним входами напрямую зависит от количества людей в помещении.
- Чтобы паркет выдержал нагрузки, которым обычно подвергаются полы в общественных местах, следует провести дополнительную обработку.
- Проводить дополнительную обработку поверхности нужно сразу после укладки паркета, когда на полу еще нет мебели.
- Установите на мебель специальные накладки (только не металлические, которые оставляют следы на полу), что поможет Вам избежать ненужных следов и царапин от мебели.
- Появляющиеся загрязнения на паркете следует удалять как можно быстрее.

СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ПОЛОВ, ПОКРЫТЫХ ЛАКОМ С УФ-ЗАКАЛИВАНИЕМ, В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Меры профилактики

Обычно паркет, обработанный лаком в фабричных условиях, требует нанесения дополнительного слоя лака. Однако, если условия эксплуатации максимально приближены к условиям в жилых помещениях, дополнительную обработку можно не проводить. В качестве дополнительного покрытия подойдет любой из доступных на сегодняшний день лаков, предназначенных для нанесения на обработанную фабрично поверхность без предварительного шлифования. Следуйте инструкциям производителя лака.

Чистка

Ежедневный уход за полом подразумевает сухую чистку, например, с помощью пылесоса или щетки. При необходимости можно провести влажную уборку, в этом случае для лучшего очищающего эффекта используйте Kährs Spray Cleaner. Хорошенько отжимайте швабру или тряпку. Если уборка проводится при помощи пылесоса для сухой и влажной уборки, используйте как можно меньше воды. Пол должен быть увлажнен лишь слегка, высыхать он должен в течение одной минуты после уборки. Пылесос в процессе уборки не должен оставлять никаких водяных пятен.

Удаление пятен

Если на полу появилось пятно, его можно удалить при помощи мягкого моющего средства (не содержащего аммиака), например, при помощи Чистящего Средства Kährs Spray Cleaner. Если это не помогло, следуйте нашим советам, как избавиться от более стойких пятен. Будьте осторожны при обращении с более сильными пятновыводителями, так как нанесение их в большом количестве или сильное трение могут повредить лаковое покрытие.

Уход

Старайтесь вовремя проводить процедуры по уходу за паркетом. Не позволяйте лаковому покрытию изнашиваться. Соблюдая данные рекомендации, Вы сможете избежать сильных загрязнений и проникновения в дерево воды, паркет будет оставаться легким в уборке и сохранит привлекательный вид.

Уход при помощи Средства для обновления лака Kährs Lacquer Refresher

Средство для обновления лака Kährs дает возможность поцарапанной и потускневшей поверхности выглядеть по-новому. Это средство не заменяет повторное нанесение лака, но может использоваться для ухода в промежутках между нанесением нового слоя лака. Поверхность должна быть чистой, на ней не должно быть остатков средства для полировки, мастики и других загрязнений.

1. Проведите влажную уборку при помощи разведенного в теплой воде Чистящего Средства Kährs Spray Cleaner. Уборка должна быть тщательной, чтобы на паркете не осталось никаких следов загрязнения.

2. Встряхните бутылку со Средством для обновления лака Kährs и небольшое количество средства вылейте прямо на пол. Держать бутылку нужно близко к поверхности пола, чтобы не забрызгать уже обработанные участки поверхности.

3. Распределите Средство для обновления лака Kährs при помощи швабры Kährs, губки или валика вдоль досок. Можно обрабатывать сразу два ряда досок. Если пол довольно сильно износился, можно нанести еще один слой средства прежде, чем высохнет первый слой. Дайте полу просохнуть в течение 30 минут и только после этого мебель можно поставить обратно. Постепенно, в процессе уборок, средство для обновления лака сохнет. Бутылка со Средством для обновления лака Kährs вмещает 1 литр. Этого количества хватит для обработки пола, площадью приблизительно равной 70 м². На упаковке содержится инструкция по применению.

Уход за полом, предназначенным для танцев:

Лакированный паркет в местах, предназначенных для танцев, следует обрабатывать мастикой или полировкой. Следуйте соответствующим инструкциям производителя.

Ремонт

Partial repairs to multi-layer parquet and Linnea:

- Мелкие трещины и царапины на лицевом слое можно обработать Средством для обновления лака Kährs. На более глубокие царапины сначала необходимо нанести лак для ремонта Kährs, а затем – Средство для обновления лака Kährs.
- На небольшие вмятины следует наносить лак для ремонта Kährs, также поступают при появлении трещин.
- Глубокие щербинки, царапины и повреждения сначала нужно обработать Шпаклевкой для деревянных полов или Kährs Hot-melt Wax подходящего оттенка, а затем нанести лак для ремонта.

Если повреждения носят более серьезный характер, поврежденные доски лучше заменить. См Это относится и к тонированным, а также рифленым полам.

Если паркет предназначен для более интенсивной эксплуатации, его легко обновить, обработав при помощи шлифовальной машины и затем нанеся покрытие.

! Внимание: Kährs Linnea циклевать нельзя!

Восстановление

Поверхность, которую предстоит лакировать, необходимо предварительно тщательно очистить от грязи, пыли и пятен жира. Лакированный в фабричных условиях паркет не нуждается в шлифовке перед нанесением нового слоя лака. Тщательно пропылесосьте пол и протрите влажной тряпкой, Чистящее средство Kährs поможет Вам удалить жирные следы. Если поверхность очень загрязнена, следует отшлифовать его с помощью шлифовальной машины с красным диском, а затем протереть Удаляющим средством Kährs Remover, чтобы гарантировать от-

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПЯТНА

Асфальт, резина, масло, обувной крем, сажа, засохшие пятна от шоколада и жира
Цветные карандаши, губная помада, фломастеры
Стеарин, жевательная резинка
Кровь

СРЕДСТВО УДАЛЕНИЯ

Медицинский спирт
Медицинский спирт
Замораживающий аэрозоль или положить на пятно полиэтиленовый пакет со льдом, а затем осторожно соскоблить
Холодная вода

сутствие на полу следов жира и грязи. Не используйте большое количество воды! Если на поверхность паркета уже наносился дополнительный слой лака, перед новым покрытием необходимо отшлифовать поверхность, чтобы лак закрепился.

Восстановление паркетного покрытия: Микроцарапины Microscratches.

Если на небольшом участке лакового покрытия паркета появились царапины (например, под ножками стульев и т.д.), можно обработать пол Средством для обновления лака Kährs. Это позволит скрыть микротрещины. Средство для обновления лака будет постепенно стираться в процессе влажных уборок.

Частичный ремонт многослойного паркета Kährs и Kährs Linnea:

Если на небольшом участке паркета появились повреждения, потертости или по какой-либо причине требуется ремонт, наилучшим способом решить данные проблемы является замена поврежденных досок. Замковое соединение Woodloc® позволяет быстро произвести такую замену. Это относится и к тонированным полам, а также полам с рифленой поверхностью.

Перед лакировкой следует тщательно очистить поверхность, согласно инструкциям производителя. Комнатная температура и температура лака во время его нанесения не должна быть ниже 15°C. Наносить лак следует равномерно на всю поверхность, чтобы не образовалось полос и неровностей. Поверхность следует полностью очистить с помощью Удаляющего Средства Kährs Remover. Для шлифовки используйте красный диск с зерном 150 единиц и Kährs Remover, разведенный в воде в соотношении 1/5, чтобы полностью избавиться от грязи и жира. Затем протрите пол влажной ветошью. Для распределения лака по поверхности пола используйте валик, аппликатор или кисточку для лака. При обновлении лакового покрытия одного слоя достаточно, чтобы защитить пол от проникновения влаги. Помните, что если пол предварительно обрабатывался мастикой, средством для полировки или аналогичными средствами, следует сначала отшлифовать поверхность до дерева, в противном случае лак будет плохо держаться.

Прежде чем начать покрытие лаком, попробуйте его на небольшом участке. Наносите лак в соответствии с инструкциями его производителя. Если до этого лаковое покрытие уже обновлялось, прочтите в инструкции, как следует производить обработку поверхности в данном случае. Если паркет предназначен для

достаточно интенсивной эксплуатации, может понадобиться нанесение нескольких слоев лака. Приблизительно через 8 часов после завершения обработки поверхности можно осторожно начинать ходить по полу. Ковры можно постелить не раньше, чем через неделю. В течение первой недели будьте осторожны с водой, если ее пролить на свежеработанный паркет, появившиеся на нем пятна могут остаться навсегда.

Вымойте инструменты в воде. Не выливайте остаток лака в канализацию, а дайте им высохнуть и утилизируйте согласно местным распоряжениям. Для удаления засохшего лака используйте ацетон. На упаковке содержится подробная инструкция. Одного литра лака достаточно для обработки поверхности площадью 8-10 м².

Обратите внимание, что после обновления лака пол не выглядит также естественно, как при обработке в фабричных условиях. Кроме того, на такой поверхности более заметны царапины, т.к. обновленное покрытие не гарантирует сильной защиты от царапин. Так как невозможно гарантировать полное отсутствие пыли в помещении, где будет производиться обработка паркета, существует риск, что частички пыли осядут на поверхности и после высыхания лака образуют неровности.

Капитальный ремонт паркетного пола:

Если пол сильно изношен или обновление требуется по другим причинам, можно отциклевать его с помощью циклевочной машины до чистого дерева и снова покрыть лаком.

В этом случае следует нанести 2-3 слоя лака. После нанесения первого слоя требуется шлифовка (120 единиц).


! Внимание: паркет Kährs Linnea циклевать нельзя!

Особое внимание необходимо уделить тонированным и рифленным полам. Следуйте инструкции производителя.

! При обработке паркета, уложенного при помощи клея-герметика MS-polymer, нет гарантии того, что новый слой клея будет держаться на слое фабричной обработки.

Повторное покрытие лаком

! Перед началом обработки поверхности паркета лаком систему подогрева полов необходимо выключить!

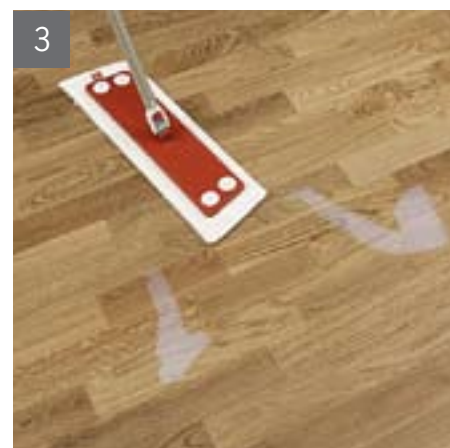

СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ПОЛОВ, ПОКРЫТЫХ МАСЛОМ С УФ-ЗАКАЛИВАНИЕМ, В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Меры профилактики

Обычно для усиления защитных свойств пола с покрытием, нанесенным в заводских условиях, достаточно обрабатывать поверхность Универсальным средством для ухода за полами под маслом UV/Nature Oil Refresher.

Чистка

Ежедневный уход за полом подразумевает сухую чистку, например, с помощью пылесоса или щетки. При необходимости паркет можно протереть туго выжатой шваброй или тряпкой. Используйте Kahrs Spray Cleaner. Обратите внимание, что при использовании в процессе уборки чистящих и моющих средств возрастает потребность в уходе за паркетом. Если уборка проводится при помощи пылесоса для сухой и влажной уборки, используйте как можно меньше воды. Пол должен быть увлажнен лишь слегка, высыхать он должен в течение одной минуты после уборки. Пылесос в процессе уборки не должен оставлять никаких водяных пятен.

Удаление пятен

Если на полу появилось пятно, его можно удалить при помощи мягкого моющего средства (не содержащего аммиака), например, при помощи Чистящего Средства Kahrs Spray Cleaner. Если это не помогло, следуйте нашим советам, как избавиться от более стойких пятен. Будьте осторожны при обращении с более сильными пятновыводителями, так как нанесение их в большом количестве или сильное трение могут повредить покрытие.

Уход

Потребность в уходе за полом и его обработке зависит от ряда факторов и обстоятельств. Рекомендуется сразу после укладки пола обработать всю его поверхность Универсальным средством для ухода за полами под маслом Kahrs UV/Nature Oil Refresher. Такая процедура с самого начала защищает стыки досок от проникновения влаги, паркет будет оставаться легким в уборке и сохранит привлекательный вид. Следует вовремя выполнять процедуры по уходу за полом, чтобы предотвратить износ поверхности.

Те помещения, где постоянно пользуются водой, и где есть опасность ее попадания на пол, например, кухня или холл, мы рекомендуем обрабатывать чаще. Если полы часто моют, они нуждаются в более регулярном уходе, так как влажная уборка смывает защитный слой. Светлые и пористые породы дерева (такие как Бук и Клен) часто также требуют более регулярного ухода.

Совершенно очевидно, что пол требует ухода, когда становится тяжело его чистить.

1. Тщательно очистите поверхность пола с помощью Kahrs Spray Cleaner. Если после уборки на полу остаются загрязнения, позднее очистить их будет очень сложно.

2. Встряхните бутылку с Универсальным Средством для ухода за полами под маслом Kahrs UV/Nature Oil Refresher и небольшое количество средства вылейте прямо на пол. Держать бутылку нужно близко к поверхности пола, чтобы не забрызгать уже обработанные участки поверхности.

3. Распределите Средство с помощью швабры Kahrs. Можно обрабатывать сразу два ряда досок. Старайтесь, чтобы при работе с данным средством обработана была вся площадь, и на поверхности не образовывались лужицы. Облегчить работу может хорошее освещение, желательно, портативная лампа.

- Дайте полу просохнуть в течение 1-2 часов, и только после этого по нему можно будет ходить. В уличной обуви по паркету не следует ходить в течение первых 24 часов после обработки. Учтите, что только через неделю покрытие полностью приобретет устойчивость к загрязнению.

Производя уход, лучше сдвинуть всю мебель в одну половину комнаты, обработать освободившееся пространство и подождать 1-2 часа. Затем передвинуть мебель и повторить обработку на другой половине пола.

Впоследствии можно обрабатывать лишь те участки пола, которые действительно требуют ухода, например, там, где ходят люди. Таким образом, уход за полом вовсе не означает обязательного выноса всей мебели из комнаты. Потребность в уходе за полом и его обработке зависит от ряда факторов и обстоятельств. В усиленном уходе нуждается пол, подверженный интенсивной эксплуатации, например, пол, по которому ходят в уличной обуви.

По самому полу заметно, когда ему нужен уход – его становится труднее убирать. Инструменты, используемые при работе с Универсальным Средством для ухода за полами под маслом Kahrs легко отмыть в теплой воде.

Ремонт

Масло с УФ-закаливанием подвергается отверждению промышленным методом под ультрафиолетовыми лучами. Это значит, что это покрытие невозможно нанести на месте. Поэтому в обычных условиях это покрытие не может быть восстановлено.

- Мелкие трещины и царапины на лицевом слое можно обработать Универсальным Средством для ухода за полами под маслом Kahrs. На более глубокие царапины сначала необходимо нанести масло для ремонта Kahrs Touch-up, а затем – Универсальное Средство Kahrs UV/Nature Oil Refresher.
- На небольшие вмятины следует наносить Универсальное Средство для полов под маслом, также поступают при появлении трещин.
- Глубокие щербинки, царапины и повреждения сначала нужно обработать Шпаклевкой для деревянных полов Kahrs или Hot-melt Wax, а затем нанести масло для ремонта. Если по-

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПЯТНА

Асфальт, резина, масло, обувной крем, сажа, засохшие пятна от шоколада и жира

Цветные карандаши, губная помада, фломастеры

Стеарин, жевательная резинка

Кровь

СРЕДСТВО УДАЛЕНИЯ

Медицинский спирт, бензин или аналогичные средства

Медицинский спирт

Замораживающий аэрозоль или положить на пятно полиэтиленовый пакет со льдом, а затем осторожно соскоблить

Холодная вода

вреждения носят более серьезный характер, поврежденные доски лучше заменить. Это также относится и к тонированным, а также доскам с рифленой поверхностью.

Продукция под УФ-маслом не подходит для танцевального пола.

! Обязательно производите вовремя обработку тонированных позиций, что предотвратит изнашивание верхнего слоя.

Восстановление

Восстановление паркетного покрытия: Микроцарапины

Если на небольшом участке покрытия паркета появились царапины (например, под ножками стульев и т.д.), можно обработать пол Универсальным Средством для ухода за полами под маслом масла Kährs. Это позволит скрыть микротрещины.

Частичный ремонт многослойного паркета Kährs и Kährs Linnea:

Если на небольшом участке паркета появились повреждения, потертости или по какой-либо причине требуется ремонт, наилучшим способом решить данные проблемы является замена поврежденных досок. Замковое соединение Woodloc® позволяет быстро произвести такую замену. Это относится и к тонированным, а также рифленым позициям.

Капитальный ремонт паркетного пола:

Масло с УФ-закаливанием подвергается отверждению промышленным методом под ультрафиолетовыми лучами. Это значит, что это покрытие невозможно нанести на месте. Поэтому в обычных условиях это покрытие не может быть восстановлено.

Если пол сильно изношен или обновление требуется по другим причинам, можно отциклевать его с помощью циклевочной машины до чистого дерева и снова нанести покрытие. Обработка поверхности может включать нанесение как лака, так и натурального масла. В процессе работы следуйте инструкции производителя. Особое внимание необходимо уделить тонированным и рифленным полам.

! Внимание: Kährs Linnea циклевать нельзя!



СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ПОЛОВ, ПОКРЫТЫХ НАТУРАЛЬНЫМ МАСЛОМ, В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Покрытые натуральным маслом паркетные полы Kahrs являются оптимальным решением для общественных помещений, где полы подвержены существенным нагрузкам, например, полы для танцев или полы в ресторане. При условии правильного и регулярного ухода, масло является лучшим защитным покрытием при больших нагрузках.

Профилактические меры

Свойства масляного покрытия, нанесенного в фабричных условиях, можно усилить либо при помощи Универсального Средства Kahrs для ухода за полами под маслом, по Способу 1, либо при помощи масла Watco Satin Oil, согласно Способу 2.

Чистка

Ежедневный уход за полом подразумевает сухую чистку, например, с помощью пылесоса или щетки. При необходимости влажной уборки паркет можно протереть туго выжатой шваброй или тряпкой. Используйте Kahrs Spray Cleaner. Пол должен быть увлажнен лишь слегка. Он должен высыхать в течение одной минуты после уборки. Не оставляйте на полу воды, особенно это требование касается полов из Бука и Твердого Клена (Канадского Клена), так как они особенно чувствительны к влаге. Пылесос в процессе уборки не должен оставлять никаких водяных пятен.

Удаление пятен

Если на полу появилось пятно, его можно удалить при помощи мягкого моющего средства (не содержащего аммиака), например, при помощи Чистящего Средства Kahrs Spray Cleaner. Если это не помогло, следуйте нашим советам, как избавиться от более стойких пятен. Будьте осторожны при обращении с более сильными пятновыводителями, так как нанесение их в большом количестве или сильное трение могут повредить лаковое покрытие.

Уход

В общественных помещениях масляное покрытие на полах периодически обновляется. Рекомендуется сразу после укладки пола обработать всю поверхность паркета. Потребность в дальнейшем уходе за полом и его обработке зависит от ряда факторов и обстоятельств. Процедуру ухода необходимо выполнять вовремя, чтобы поверхность не изнашивалась. Такая процедура с самого начала защищает стыки досок от проникновения влаги, паркет будет оставаться легким в уборке и сохранит привлекательный вид. При этом можно воспользоваться следующими способами: уход при помощи Универсального Средства для ухода за полами под маслом, по Способу 1, или при помощи масла Kahrs Watco Satin Oil для ухода за полами, согласно Способу 2.

Уход при помощи Универсального Средства для ухода за полами под маслом Kahrs UV/Natur Oil Refresher. Способ 1: При уходе по данному методу, как и в случае с полами в жилых

помещениях, используется Универсальное Средство для полов под маслом, но обрабатывать полы нужно более часто. Потребность в уходе за полом и его обработке зависит от ряда факторов и обстоятельств. В первый раз обработать всю поверхность паркета рекомендуется сразу после укладки пола. В это время на полу еще нет мебели, что существенно облегчает работу. Такая процедура с самого начала защищает стыки досок от проникновения влаги, паркет будет оставаться легким в уборке и сохранит привлекательный вид. Чем чаще проводится влажная уборка, размывающая защитный слой пола, тем более регулярным должен быть уход. В усиленном уходе нуждается пол, подверженный интенсивной эксплуатации, например, пол, по которому ходят в уличной обуви. То же относится и к паркетам из светлых, мягких и пористых видов древесины (таких как Бук и Ясень).

Совершенно очевидно, что пол требует ухода, когда становится тяжело его чистить. В процессе ухода лучше всего сдвинуть всю мебель на одну половину комнаты, обработать освободившееся пространство и подождать 1-2 часа. Затем передвинуть всю мебель на эту половину и обработать остальную часть комнаты.

Впоследствии можно обрабатывать лишь те участки пола, которым действительно нужен уход – в тех местах, где больше всего ходят. Это значит, что вовсе не обязательно при обработке пола выносить из комнаты всю мебель.

1. Тщательно очистите поверхность пола. Если после уборки на полу остаются загрязнения, позднее очистить их будет очень сложно.

2. Нанесите небольшое количество Универсального Средства прямо на пол. Держать бутылку нужно близко к поверхности пола, чтобы не забрызгать уже обработанные участки поверхности. Расход Средства составляет около 0.1–0.25 л на 10 м² пола.

3. Распределите Средство по полу чистой, предварительно увлажненной шваброй (увлажненная швабра или половая тряпка не впитывает излишнее количество средства). Нанесите Средство вдоль направления досок пола при помощи швабры Kahrs. Можно обрабатывать сразу два ряда досок. Вам необходимо хорошее освещение, чтобы тщательно обработать каждый участок пола – используйте портативную лампу.

• Дайте полу просохнуть в течение 1-2 часов, и только после этого по нему можно будет ходить. В уличной обуви по паркету не следует ходить в течение первых 24 часов после обработки. Учтите, что только через 1-2 недели покрытие полностью приобретет устойчивость к загрязнению. Будьте осторожны с водой, если ее пролить на свежеработанный паркет, появившиеся на нем пятна могут остаться навсегда.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПЯТНА

Асфальт, резина, масло, обувной крем, сажа, засохшие пятна от шоколада и жира
Цветные карандаши, губная помада, фломастеры
Стеарин, жевательная резинка
Кровь

СРЕДСТВО УДАЛЕНИЯ

Медицинский спирт, бензин или аналогичные средства
Медицинский спирт
Замораживающий аэрозоль или положить на пятно полиэтиленовый пакет со льдом, а затем осторожно соскоблить
Холодная вода

Уход при помощи натурального масла Kährs. Способ 2:

В первый раз обработать всю поверхность паркета рекомендуется сразу после укладки пола. В это время на полу еще нет мебели, что существенно облегчает работу. Такая процедура с самого начала защищает стыки досок от проникновения влаги, паркет будет оставаться легким в уборке и сохранит привлекательный вид.

При каждой последующей обработке повышается продолжительность срока службы покрытия, его способность отталкивать частицы грязи, стойкость к воздействию влаги. Обычно процедуру ухода следует проводить два раза в год. Помните, что можно обрабатывать лишь те участки пола, которым действительно нужен уход.

! Чем чаще производится уход, тем лучше конечный результат.

Тщательно очистите пол. Нанесите тонкий слой Сатинового масла Watco и обработайте поверхность полировочной машиной, подложив под диск материю (скорость вращения 150 оборотов в минуту). Расход масла составляет примерно 1-3 г/м² (что соответствует приблизительно 0.1-0.3 литрам масла на 100 м² пола). Достаточное количество масла высыхает на поверхности практически сразу, не следует превышать дозировку. Покрытие следует оставить пропитываться на ночь.

Если Вы хотите добиться максимальной стойкости к загрязнению, в промежутках между обработкой паркета маслом, следует проводить сухую полировку. Делается это обычно уже на впитавшемся масляном покрытии, при этом используется красный диск на скорости 300–1000 оборотов в минуту (вес машины должен составлять 35–40 кг).

Если пол выглядит грязным и его сложно чистить, за ним следует ухаживать чаще. Однако затруднить чистку паркета также может и излишнее количество наносимого на него масла или если маслу не дали впитаться перед началом эксплуатации паркета. Участки полов, не подверженные интенсивной эксплуатации, где, например, не ходят в уличной обуви, требуют менее регулярного ухода. Также в меньшем уходе нуждаются и темные, твердые, непористые породы дерева, такие как Мербау и Ятоба.

Уход за полами под масляным покрытием, которые предназначены для танцев. На полы с покрытием из натурального масла дополнительно можно нанести слой мастики. Следуйте соответствующей инструкции производителя.

Ремонт

Частичный ремонт многослойного паркета Kährs:

- Мелкие трещины и царапины на лицевом слое при регулярном уходе исчезают.

- Более глубокие трещины и царапины следует зашпаклевать шпаклевкой соответствующего оттенка или Hot-melt Wax, а затем покрыть маслом для ремонта Kährs Touch-up Oil.
- Если повреждения носят более серьезный характер, поврежденные доски лучше заменить. Это относится и к тонированным, а также рифленным полам.
- Небольшой поврежденный участок можно отшлифовать или отциклевать до чистого дерева. Отделку следует завершать шкуркой с зернистостью около 220. Затем нужно нанести достаточно толстым слоем масло для ремонта Kährs. Спустя приблизительно 30 минут следует высушить поверхность, где масло не впиталось. Оставьте поверхность просохнуть на ночь. По необходимости обработку можно повторить. Разница между обработанным участком и остальным полом со временем исчезнет.

Восстановление покрытия паркетной доски:

После продолжительного времени эксплуатации может потребоваться обновление верхнего слоя и покрытие пола новым масляным покрытием. Для этого на пол наносится достаточно толстый слой натурального сатинового масла Watco Satin Oil – приблизительно 1 л средства на 25 м². Пол обрабатывается полировальной машиной при скорости вращения 150 оборотов в минуту так, чтобы масло растворило грязь на полу. Используйте нейлоновую прокладку или шероховатую поверхность губки. Соберите грязное масло резиновым шпателем и уберите остатки масла. Затем под диск полировальной машины подложите материю и обработайте поверхность пола, чтобы она стала максимально сухой. Работайте на небольших участках, чтобы растворенная грязь не успела высохнуть. По полу можно ходить на следующий день, когда масло высохнет. Иногда спустя день может потребоваться дополнительная обработка паркета. Обработанные маслом полы можно снова циклевать и наносить на них новое покрытие. Для получения более подробной информации, свяжитесь с поставщиком масла.

При восстановлении покрытия из тонированного натурального масла, может потребоваться восстановить также и первоначальный цвет паркета, для этого используйте тонированное масло от Watco Timberex или Faxe, или аналогичные средства.

Также возможна замена отдельной поврежденной доски или плашки.

! Оборудование, которое применяется для работы с окисленными маслами, такими как Ремонтное масло Kährs или Сатиновое масло Watco Satin, может самопроизвольно воспламениться. Поэтому после использования их следует тщательно отмыть в воде и хранить в металлическом контейнере с плотно пригнанной крышкой или сжечь. Также можно очистить инструменты при помощи Уайт-спирит.



СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА И УБОРКИ

Чистящий концентрат Kährs

Чистящий концентрат Kährs можно добавить в воду для мытья полов. Дозация - обычно 25 мл (2 колпачка) на 10 литров воды. Объем бутылки 1 литр. Инструкция по применению находится на упаковке. Срок использования - 2 года с момента производства.



Чистящее средство Kährs

Чистящее Средство Kährs Spray Cleaner наносится непосредственно на швабру Kährs/ Это эффективное и экологически безопасное средство, производимое специально для полов Kährs. Объем бутылки – 0.75 л.



Удаляющее Средство Kährs

Удаляющее Средство Kährs используется для очистки очень загрязненной поверхности полов перед нанесением на них нового лакового покрытия или в тех же случаях для удаления старого лака. Способ применения: Раствором 1 часть Удаляющего Средства на 5 частей воды удалить остатки средства Kährs Lacquer Refresher, затем отшлифовать, используя наждачную бумагу 150 единиц или шлифовальный диск – 150 перед нанесением нового слоя лака.

Скользкие спортивные полы – обычно результат редкой уборки. Для того, чтобы сократить риск поскользнуться, полы должны регулярно очищаться. Используйте Удаляющее Средство Kährs, следуя инструкции. Емкость бутылки: 1 л. После замораживания сохраняет свои свойства. Срок годности: не менее 2-х лет от даты производства.



Обновляющий Лак Kährs

Обновляющий Лак Kährs помогает обновить поцарапанную или потерявшую блеск поверхность и хорошо защищает ее. В отличие от паркета, обработанного полировкой или мастикой, после обработки Обновляющим Лаком Kährs на паркет можно наносить новое лаковое покрытие. Емкость бутылки: 1 л. Содержимого бутылки хватает приблизительно на 70 м². Не допускается замораживание. Срок хранения: не менее 2-х лет от даты производства



Лак Kährs

Лак Kährs – это однокомпонентный водный лак на дисперсионной основе полиуретан-акрилатных сополимеров. Обладает очень высокой конечной прочностью, прекрасной эластичностью и великолепной устойчивостью к воздействию бытовых химических веществ. Лак образует шелковисто-матовое покрытие и предназначен для обработки паркетных полов (например, для нанесения на полы, покрытые УФ-закаленным лаком) внутри помещений. Рекомендуется использовать для полов при нормальной эксплуатации. Емкость бутылки: 1 л или 5 л. Содержимого бутылки хватает приблизительно на 8-10 м² или 50 м² соответственно. Не храните при низких температурах. Не допускайте замораживания. Срок годности: В закрытой заводской упаковке – не менее 2-х лет от даты производства.



Матовый лак Kährs

Лак Kährs – это однокомпонентный водный лак на дисперсионной основе полиуретан-акрилатных сополимеров. Обладает очень высокой конечной прочностью, прекрасной эластичностью и великолепной устойчивостью к воздействию бытовых химических веществ. Лак образует матовое покрытие и предназначен для обработки паркетных полов (например, для нанесения на полы, покрытые УФ-закаленным лаком) внутри помещений. Рекомендуется использовать для полов при нормальной эксплуатации. Емкость бутылки: 1 л или 5 л. Содержимого бутылки хватает приблизительно на 8-10 м² или 50 м² соответственно. Не храните при низких температурах. Не допускайте замораживания. Срок годности: В закрытой заводской упаковке – не менее 2-х лет от даты производства.



Универсальное Средство для ухода за полами под маслом

Используется для регулярного ухода за полами под натуральным или УФ-закаленным маслом. Можно распределять по поверхности пола с помощью швабры Черс. Несовместимо со средством Kährs Maintenance Wax! Объем – 1 литр.



Натуральное сатиновое масло

Сатиновое масло Watco используется для регулярного ухода за полами под натуральным маслом, которые интенсивно эксплуатируются. Его не следует применять для полов под УФ-маслом. В состав Сатинового масла входят: минеральное масло, сырое льняное масло (сырая олифа), модифицированная природная смола, сорбент и ароматизирующие вещества (отдушка), помимо этого низкоароматический алифатический нафталин. На этикетке содержится инструкция по применению. Емкость бутылки: 1 л или 5 л. Расход: 0.1–0.3 л/100 м².



Средства для ремонта

Используются для ремонта поврежденных покрытий. Выпускаются для полов под лаком, под маслом, матовым лаком, а также для позиций Дуб Брайтон, Дуб Белый Новая Классика, Дуб Бронза, Дуб Черный, Дуб Миндаль, Дуб Мокко, Дуб Коричневый и Дуб Линнея Коричневый.



Шпаклевки Kährs

Используются, если на полу появились царапины или трещины. Для лучшего результата рекомендуется сочетать с лаком для ремонта.

№ 3 Бук

№ 6 Дуб Натуральный, Бук, Клен

№ 7 Дуб

№ 9А Дуб

№ 16 Ясень, Бук, Клен

№ 8А Мербау, Япра


№ 11 Орех

№ 14 Вишня



Набор для Ремонта

Профессиональный набор для ремонта при незначительных повреждениях для всего ассортимента полов. В набор входят 10 шпаклевок, 5 закрашивающих маркеров, 11 бутылочек лака для ремонта, 1 расплавляющийся элемент, 1 пластиковый шпатель и 1 скальпель. В упаковке – инструкция по использованию.

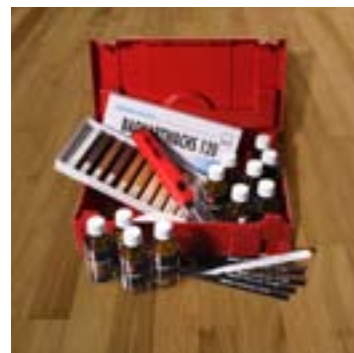

Набор для Ухода

Все, необходимое для ухода за полом в одном наборе. Бутылочка с Чистящим Средством Kährs Spray Cleaner, швабра и фетровая накладка.



Подушечка для швабры

Запасная подушечка для швабры, для использования только с Чистящим Средством. Можно стирать в машине.



Накладки на мебель

Крепятся на мебель, чтобы предотвратить повреждение пола



Стальные ввинчивающиеся накладки на мебель

Усовершенствованный вариант защиты пола – накладки вкручиваются в ножки мебели.



ЗАМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ ДОСОК И ПЛАШЕК

Замена досок с соединением Woodloc®. Вариант 1

Лучше всего разобрать паркет до места, где лежит поврежденная доска, заменить ее и уложить паркет снова. Для того, чтобы добиться оптимального результата, уложите на место поврежденной доски соседнюю доску – она не будет отличаться оттенком и степенью износа. Новую доску следует уложить туда, где отличие в тонах не имеет такого большого значения, например, у стены. При помощи соединения Woodloc® укладку можно производить как спереди, так и сзади, а также как слева направо, так и наоборот.

Замена досок с соединением Woodloc®. Вариант 2

1. Распилите доску, сделав надрез посередине.





2. Сделайте еще два распила в форме буквы «V» от края первого разреза до каждого из углов торца доски.

3, 4. Вытащите кусочки старой доски.

5, 6. Отпилите соединительную часть профиля как в нижней части торца, так и в нижней части длинной стороны доски. Под углом спилите уголок торца, см. рисунок.

7. Отпилите гребень как с торца, так и с длинной стороны доски. Проверьте, подходит ли новая доска.


8, 9. Нанесите клей Kährs на нижний выступ соседних досок и на новую доску. Подбейте новую доску, начиная с длинной стороны при помощи ударного блока Kährs так, чтобы она встала на место. Выровняйте доску по сторонам. После этого подбейте всю длинную сторону. Поместите старую доску на новую (на сторону с гребнем), и поставьте сверху пресс, пока клей не высохнет. Соединение будет достаточно крепким благодаря широкой клеевой поверхности.

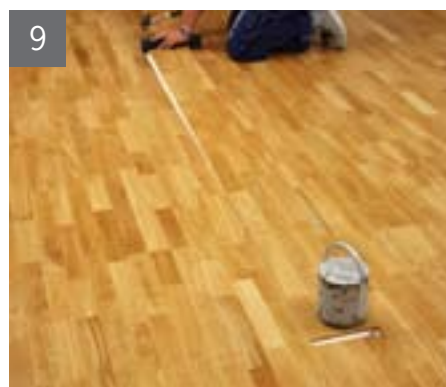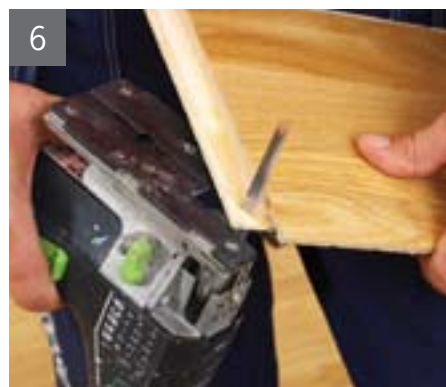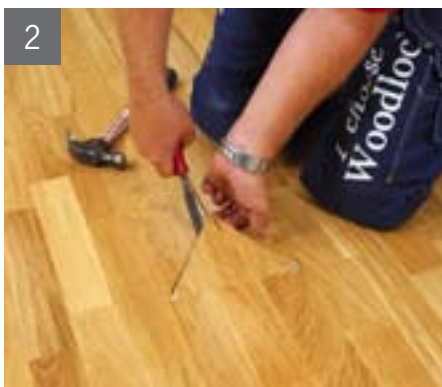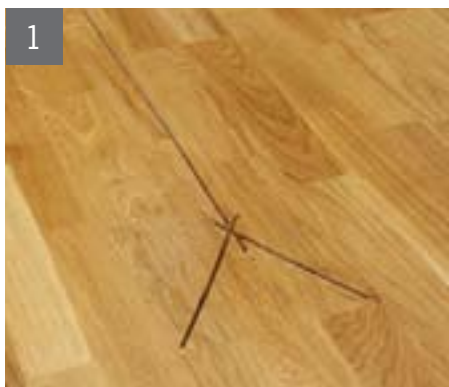

Замена досок с пазами и с гребнями (клеевое крепление)

В случае значительного повреждения нескольких плашек паркетного пола может потребоваться замена одной или нескольких досок. Мы предлагаем производить замену следующим образом: Сделайте сквозной пропил в поврежденной доске на расстоянии 30 мм от края. Вытащите отпиленную часть, и удалите окружающие по гребню и пазу кусочки из оставшейся по-

ловой доски. Проверьте, что новая доска имеет необходимую длину и отпилите нижнюю кромку гребня как с торца, так и с длинной стороны доски. После проверки длины и подгонки (если таковая требуется), нанесите слой клея на доску и уложите ее. Поместите старую доску на новую – на сторону с гребнем – и поставьте сверху пресс, пока клей не высохнет. Таким способом можно заменить сразу несколько негодных досок.

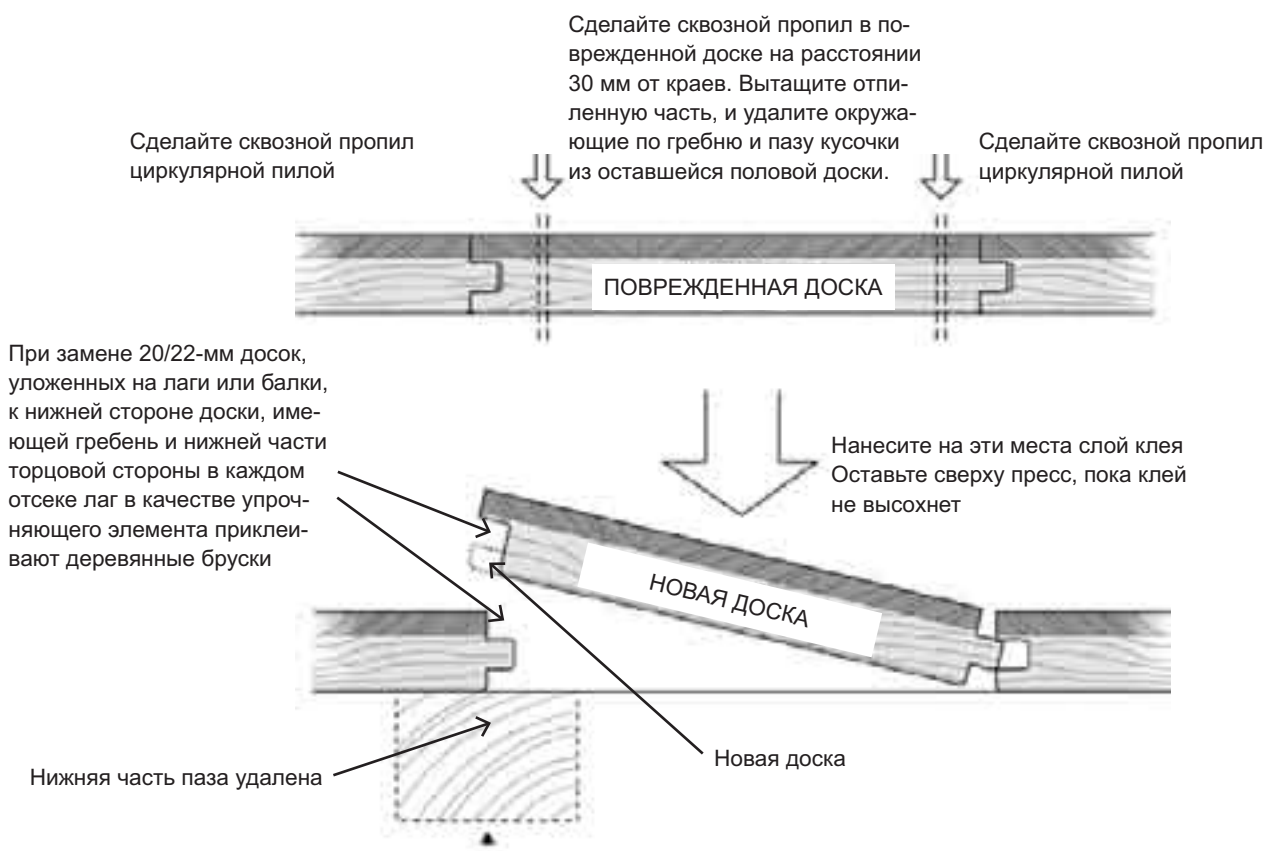

Замена плашек

Заменять плашки можно только у паркетных досок с 3-полосным дизайном

Негодную планку следует удалить без повреждения лаковых кромок на окружающих планках. Для этого сделайте прорезь через лаковое покрытие по всем стыкам вокруг негодной планки. Используйте линейку и очень острый нож (рис. 1).

Затем осторожно вырубите негодную планку стамеской (рис. 2).

Сделайте выемку на 2 мм в основании кроме участка по четырем углам, т.к. он послужит основанием для новой плашки. Подберите новую плашку, которая больше всего подходит по цвету и текстуру древесины соседних плашек. Запасные плашки для ремонта паркета с фабричной обработкой поверхности Вы можете заказать в нашей фирме. Новая планка должна быть срезана, чтобы подогнать ее точно до размера отсутствующей части.

Пробную вставку плашки на место можно облегчить, если ее кромки сделать скошенными. Предпочтительно использовать пневмодержатель, чтобы можно было легко вытащить плашку

после каждой пробной пригонки. Для крепления новой планки используйте полимерный наполнитель Plastic Padding. Нанесите полосу наполнителя на середину вырезанной части доски и вокруг кромок нижней части новой плашки (рис. 3).

Прижмите плашку до уровня окружающих ее плашек, и придерживайте ее, чтобы она не смещалась, до тех пор пока не высохнет Plastic Padding. Всегда имейте под рукой тряпку, чтобы вытереть любой излишек заливочного состава. После укладки плашки на требуемое место, возможно, ее нужно будет слегка зашпаклевать по краям при помощи Шпатлевки Kährs для паркетных полов. При необходимости обработайте зашпатлеванные места Ремонтным средством Kährs Touch Up. При правильно выполненной процедуре, замененную плашку с фабричной обработкой поверхности почти невозможно обнаружить.

Запасные плашки для ремонта паркета

Kährs может предложить ремонтные плашки из любых пород дерева и с любым типом обработки поверхности (или необработанные), представленные в 3-полосной линии паркетной доски. Вы также можете выпилить их сами из новой обработанной доски.

Сделайте прорезь через лаковое покрытие по всем стыкам вокруг негодной плашки. Используйте линейку.

Вырубите негодную плашку и сделайте выемку на 2 мм в среднем слое при помощи стамески.

Подберите и подгоните новую плашку. На углубление нанесите полимерный наполнитель и придавите, подгоняя на место.

